

# AUTOTEST SURFACE

## OPBOUW LED NOODVERLICHTING

Surface opbouw led noodverlichtingsarmatuur met witte of zwarte kunststof behuizing. De onderhangende plexiplaat is 90° kantelbaar, hierdoor kan het armatuur aan zowel de wand en het plafond worden bevestigd. Het armatuur is dubbelzijdig leesbaar wordt geleverd met de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en witte blindplaat (zichtbereik 28m). Het armatuur is uitgevoerd met AT-autotest functie, testknop, led indicator en 3 uren duurzame LifePo4 accu. Het armatuur brandt maintained (continu).



### Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Accupack	LifePo4 3,2V 1500mAh	Garantie	5 jaar


### Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Behuizing	Testfunctie	Afmeting
09512	2W	6000K	Wit	AT-testknop	230x310x35mm


### Opties

Artikelnummer	Omschrijving
FL41011	Inbouwframe wit
09504	Muurbeugel wit voor zij montage
n.n.b.	Pictogram man pijl beneden
n.n.b.	Pictogramset t.b.v. trap naar boven
n.n.b.	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden

### Details

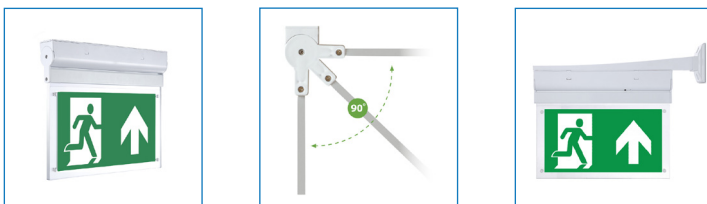

### Afmetingen

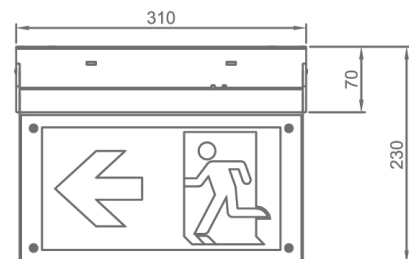

### Meegeleverde pictogrammen

