BULKHEAD

UNIVERSELE LED NOODVERLICHTING





Opbouw noodverlichtingsarmatuur met witte behuizing (IP65) en heldere, slagvaste (IK08) polycarbonaat kap. Zonder gebruik van pictogrammen is het armatuur toe te passen als anti-paniek noodverlichting of portiekverlichting. In combinatie met de meegeleverde pictogrammen is de bulkhead toe te passen als vluchtwegaanduidingsarmatuur. Het armatuur is leverbaar in drie verschillende wattages/lumen outputs en uitgevoerd met testknop, led indicator en 3 uurs duurzame LiFePO4 accu. De bulkhead wordt compleet geleverd met wartel voor een waterdichte kabelinvoer en pictogramstickers man pijl links, rechts en boven (zichtbereik 24m). Dankzij de multifunctionele elektronica is het armatuur zowel maintained als non-maintained te gebruiken. Zie opties voor de vele extra mogelijkheden.

DUURZAME
LIFEPO4 ACCUPACK

CE · RoHS · 230V 50Hz · IP65 · IK 08 · ISO 7010

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	Verschilt per wattage	Stralingshoek	130°
Garantie	5 jaar		

Productinformatie						
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm voeding / Lm nood	Accupack	Testfunctie	Afmeting
09515	3W	6000K	185Lm / 185Lm	LiFePO4 3,2V 1500mAh	ST-Testknop	117x352x60mm
09516	4W	6000K	280Lm / 220Lm	LiFePO4 3,2V 1500mAh	ST-Testknop	117x352x80mm
09517	6,5W	6000K	420Lm / 250Lm	LiFePO4 3,2V 3200mAh	ST-Testknop	117x352x80mm

Details en Accessoires



Incl. testknop



Inbouwframe




Incl. wartel

Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

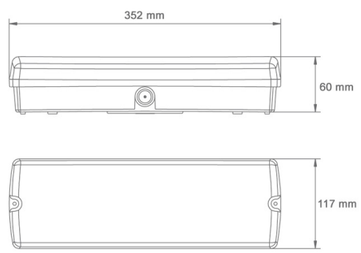

09516 en 09517 hebben een hoogte van 80 mm

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
09501	Inbouwframe wit t.b.v. 09515 Bulkhead 3W 395x158mm inbouwmaat 352x118mm	
09502	Inbouwframe wit t.b.v. 09516 Bulkhead 4W & 09517 Bulkhead 6,5W 395x158 inbouwmaat 352x118mm	
09503	Beschermkorf wit voor bulkhead noodarmaturen 405x185x98mm	